

متحف الديكورات الحديثة Decor Museum



بديل الصاج



بديل الفخار



قرميد بلاستيك

المقاولات العامة والتوريدات



متحف الديكور Decor museum

منتجات متحف الديكور PVC - UPVC

نقدر الجودة لذلك منتجاتنا عالية الجودة
لارضاء عملائنا وتلبية جميع احتياجاتهم



قرميد السقف البلاستيك



بديل الصاج



قرميد الديكور بديل الفخار

01021917001



متحف
القرميد البلاستيكي

شعارنا الافضل دائما

توفير افضل المنتجات بأعلي
جودة وانسب الاسعار

هدفنا الذي نسعي اليه دائما خدمة عملائنا بتميز
يفوق توقعاتهم ويلبي احتياجاتهم





خبرة اكثر من ١٠ سنوات
في مجال توريد وتركيب
اعمال

لماذا تختار شركة متحف الديكور

الشركة الافضل في مصر في توريد
وتركيب اعمال القرميد البلاستيك وبديل
الصاج وقرميد بديل الفخار



مراحل التركيب



1. ROOF FRAME



2. THERMAL INSULATION



3. ROOF SHEATHING



4. SLATE ROOF

pvc - upvc

1

ضمنان
١٠ سنوات

2

منتجبات
مستوردة

3



فريق عمل
متخصص في
التركيب



UPVC



قرميد

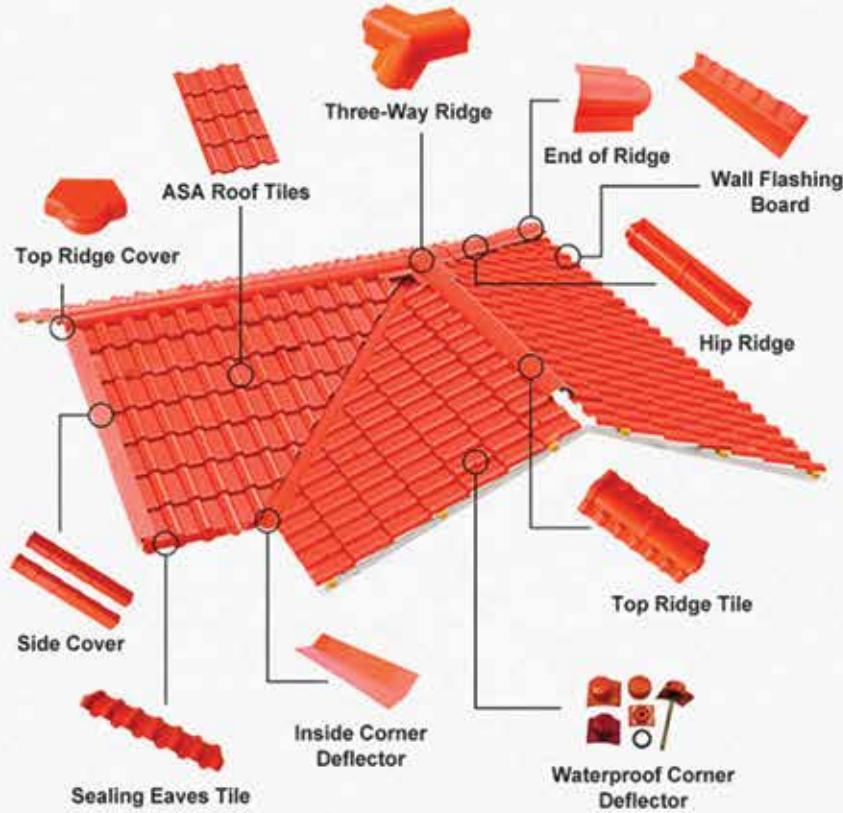

PLEASE CONTACT US FOR **MORE COLOR** CUSTOMIZATION.
WE PROVIDE PROFESSIONAL DESIGN SOLUTIONS.



HIGH TENACITY SUBSTRATUM
CAN DO PRIMARY OR WHITE BASE



الواح القرميد من خامة **UPVC** تستخدم في تغطية الجمالونات والمظلات والمزارع واسطح المنازل والقري السياحية والبرجولات

وجراجات السيارات بدقة وجودة عالية ومظهر ديكوري مميز وجذاب

01021917001

UPVC



قرميد



الابعاد

عرض ١,٠٥ * طول ٥,٥ متر

عرض ١,٠٥ * طول ٥,٧١ متر

عرض ١,٠٥ * طول ٥,٩٣ متر

السماك : (٢ - ٢,٥ - ٣) مللي

مميزات القرميد

- عازل للحرارة
- غير قابل للصدأ
- مانع لتسريب المياه
- كاتم للصوت
- صديق للبيئة
- مقاوم للاحماض
- سهل التنظيف
- مقاوم للرطوبة
- ضد الكسر

Data Sheet

No.	Test Item	Test standard	Test condition	Test result
1	UV Exposure	ASTM G154-06 cycle 1 ISO 105-A02:1993	8 h UV at 60°C BPT 089A/0m2.m2@300nm, 4h condensation at 50°C BPT Exposure period 1000h	Grey scale (see note 10)
2	High temperature resistance	ASTM D2041-02(2010) and client's requirements	60°C, 4h	No visible change
3	Muriatic acid resistance	With reference to ISO 175-2010 and client's requirements	Medium : 33% (m/m)HCl(AH) Method: Immersion method Temperature: Room temperature Test time :48 h	No visible change
4	Hydrochloric acid resistance	With reference to ISO 175-2010 and client's requirements	Medium : 30% (m/m)H2SO4(AH) Method: Immersion method Temperature: Room temperature Test time :48 h	No visible change
5	Alkali resistance	With reference to ISO 175-2010 and client's requirements	Medium : 30% (m/m)NaOH(AH) Method: Immersion method Temperature: Room temperature Test time :48 h	No visible change
6	Density	ISO 1183-5:2012 Method: A	Absolute alcohol 23±0.5 °C	1.685g/cm3
7	Flexural strength before aging	ASTM D790-07	Specimen: 100*10*2.5mm Testing speed: 1mm/min Span: 20mm	53.3 MPa
8	Flexural strength after aging	ASTM D790-07	Specimen: 100*10*2.5mm Testing speed: 1mm/min Span: 20mm	57.1 MPa
9	Charpy unnotched impact strength	ISO 179-1:2010	Specimen thickness: 12.53 mm the capacity of the pendulum:5J Impact speed: 2.3m/s Span: 62mm	40.1KJ/m2 (Complete break)
10	Wt at softening temperature	ASTM D1525-06	Specimen thickness: 3.00mm Rate of temperature: 50 °C/h Load: 500m	60.5 °C
11	Tensile strength before aging	ASTM D 638-03	Specimen: type 1	32.2 MPa
12	Tensile strength after aging	ASTM D 638-03	Specimen: type 1	37.3 MPa
13	Impact resistance	ASTM D5420-04	Statement of Geometry GE (striker dia 12.7mm, stick weight: 1.10g Span: 200mm) number of tested :10	Numbers of breakage: 0
14	Coefficient of linear thermal expansion (mm/m.°C)	ASTM D1354-08	Condition: 200°C, 40mm then 23 °C, 50% RH, 1h, Specimen: 25*25mm, Medium : Talcum powder	45.13
15	Oxygen index	ISO 4589-1:1996	Specimen type: 15, Specimen Procedure: Method A	21.20%
16	Horizontal burning	UL 94-1996	Specimen: 129*12.9*2.5mm Condition: 23 °C 50% RH, 48h	H8 (table 3.2 note 4)
17	Vertical burning	UL 94-1996	Specimen: 129*12.9*2.5mm Condition: 23 °C 50% RH, 48h	V-0
18	Burning test	DIN 4102-5:1998-05	See appendix 1	82(appendix 1)
19	Thermal conductivity	ASTM C518-04	Unit: W/(m.k)	0.0763

الواح القرميد



اكسسوارات



كاب تثبيت



زاوية رباعية



طمبوشة



حلية سادة



زاوية ثلاثية




كف نهاية

سابقة اعمالنا



صور من

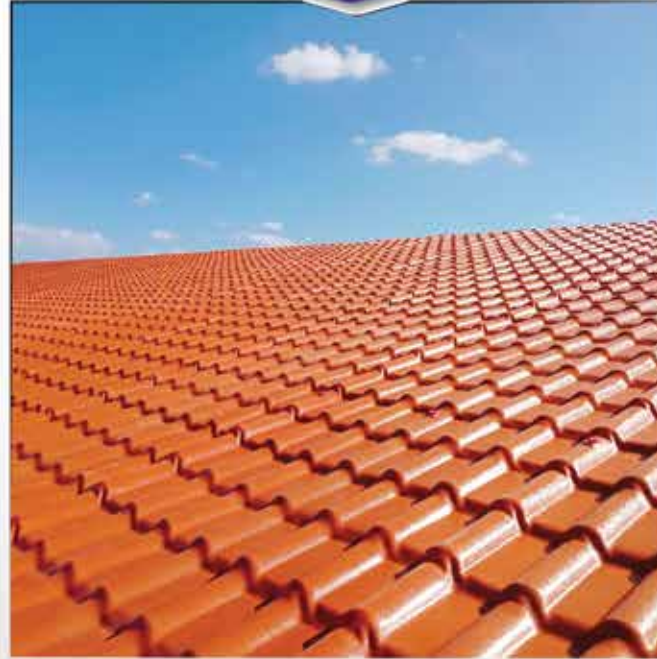

01021917001

خصائص الواح بديل الصاج UPVC



تتكون من
خامات UPVC مع
إضافات من مواد كيميائية
صديقة للبيئة مستوردة
من الخارج ومصنعة علي
أيدي خبراء كيميائيين من
كوريا وألمانيا

تستخدم كبديل للصاج في تغطية
الجمالونات والمصانع والمظلات
والهناجر والمخازن



بديل الصاج UPVC المصمت والمفرغ






تتميز الـ UPVC

بوجود اربع طبقات عازلة
للحرارة ويتم تغطيتها بطبقة
ASA للحماية من اشعة الشمس
والظروف المناخية القاسية
التي تحافظ عليها وتزيد
من عمرها الافتراضي ليصل
لاكثر من ٣٥ عام



الايكو
الشفاف

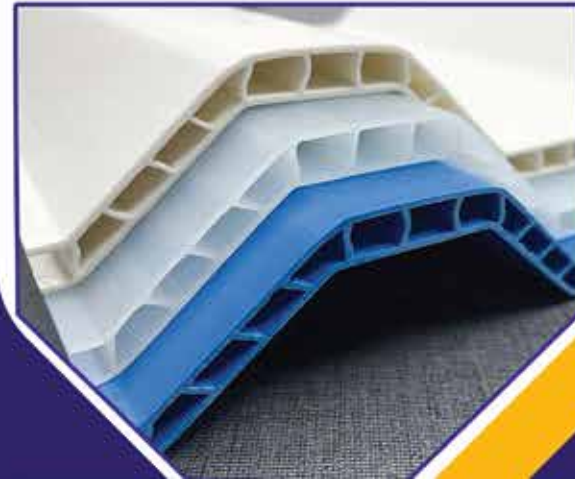



الضمان 10 سنوات

المميزات

ضد الصدأ

مقاومة للأمطار

عازلة للحرارة

مقاومة الأحماض

صديقة للبيئة

كاتمة للصوت

عازلة للكهرباء

مقاومة الرطوبة



الالوان

داتاشييت



BATA SHEET				
No.	Test type	Test standard	Test result	Test result
1	UV Exposure	ASTM D1918-06 type 1 ISO 15-402-1985	3.100% W.M.T. BPT 3.800% W.M.T. @ 4000h. 40 exposure at 10°C. BPT Exposure accelerated	Grey color per spec. 10
2	High temperature resistance	ASTM D2045-02/2010 and client's requirements	100°C. 2h	No visible change
3	Multiaxial tension	ISO reference ISO 175-2010 and client's requirements	Medium (Structure) 400MPa Method: Borehole method Temperature: Room temperature Test spec. 40%	No visible change
4	Hydraulic and resistance	ISO reference ISO 175-2010 and client's requirements	Medium (Structure) 400MPa Method: Borehole method Temperature: Room temperature Test spec. 40%	No visible change
5	Load resistance	ISO reference ISO 175-2010 and client's requirements	Medium (Structure) 400MPa Method: Borehole method Temperature: Room temperature Test spec. 40%	No visible change
6	Density	ISO 1181-1:2012 Method A	Medium (Structure) 24-25°C	1.18g/cm³
7	Forward strength before aging	ASTM D700-07	Specimen 10T10072 12 hrs Testing speed: 1mm/min Span 30mm	30.30MPa
8	Forward strength after aging	ASTM D700-07	Specimen 10T10072 12 hrs Testing speed: 1mm/min Span 30mm	30.30MPa
9	Charpy unnotched impact strength	ISO 178-1:2010	Specimen 10T10072 12 hrs Specimen thickness 22.31mm The capacity of the pendulum 5J Impact speed 2.3m/s Span 30mm	43 J/m² (Complete break)
10	Warpage resistance	ASTM D153-05	Specimen thickness 2.31mm Plate at temperature 40°C Load 10N	10.0°C
11	Tensile strength before aging	ASTM D2045-02	Specimen Type 1 Testing speed: 0.5mm/min	34.20MPa
12	Tensile strength after aging	ASTM D2045-02	Specimen Type 1 Testing speed: 0.5mm/min	34.20MPa
13	Impact resistance	ASTM D2045-04	Substrate: 2.31mm (0.091 in) Impact: 10J (0.737 ft-lb) Span: 200mm (8 in) Number of tests: 10	Number of tests: 10
14	Lightweight	ASTM D2045-04	Condition: 10°C. 40h (max 20°C) 100MPa To Specimen 22.31mm. 40h after Tension power	12.11
15	Heat insulation	ASTM D2045-04	Specimen Type 1 (100mm) Specimen thickness 2.31mm	26.20%
16	Anti-corrosion	ISO 4610-1:1988	Specimen: 10T10072 12 hrs Condition: 10°C. 40h (max 20°C) 100MPa To Specimen 22.31mm. 40h after Tension power	12.11
17	Fire proof	UL 94-1995	Specimen: 10T10072 12 hrs Condition: 10°C. 40h (max 20°C) 100MPa To Specimen 22.31mm. 40h after Tension power	9-0
18	Soundproof	UL 94-1995	Specimen: 10T10072 12 hrs Condition: 10°C. 40h (max 20°C) 100MPa To Specimen 22.31mm. 40h after Tension power	12.11
19	UV resistant	ASTM D1918-06 type 1 ISO 15-402-1985	Specimen: 10T10072 12 hrs Condition: 10°C. 40h (max 20°C) 100MPa To Specimen 22.31mm. 40h after Tension power	12.11




ACCESSORIES

الاكسسوارات

PRODUCT DISPLAY




الابعاد

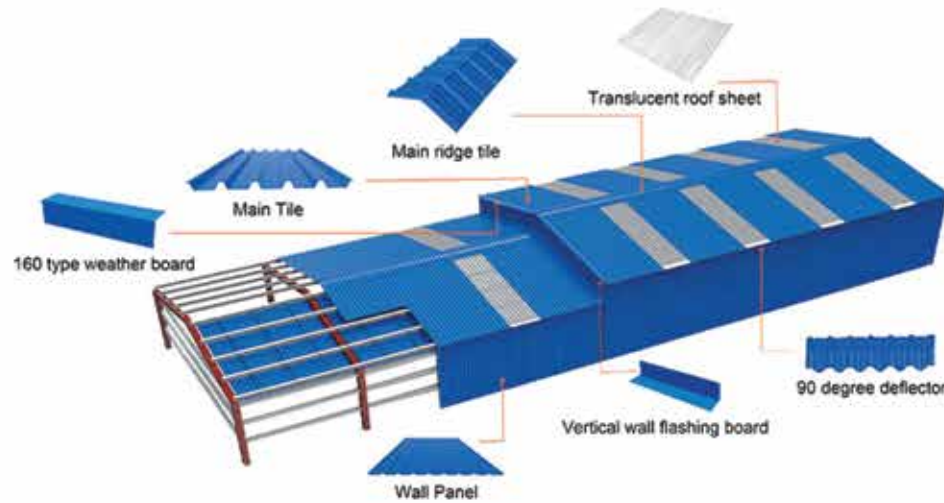

Waterproof accessories



Tapping screw

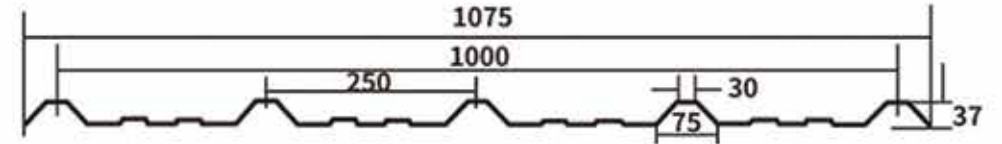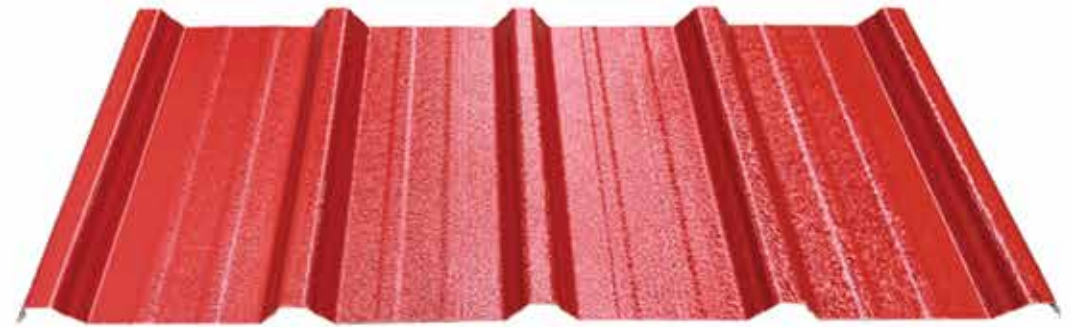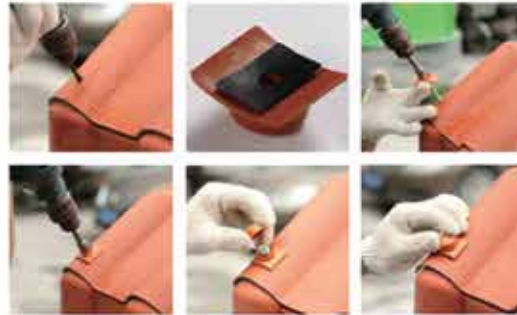

تأتي الواح بديل الصاج المصمت بسمك ٢,٥ مللي

عرض اللوح ١,٠٨ متر اما الاطوال تكون علي حسب الطلب
وزن المتر في اللوح ٥ كيلو وارتفاع التعريجة ٤ سم

بديل الصاج المفرغ

المميزات

عازلة للحرارة

مقاومة للأمطار

مقاومة الرطوبة

صديقة للبيئة

عازلة للكهرباء



ضد الصدأ



White

Blue


Light grey

Green

Gray



UPVC

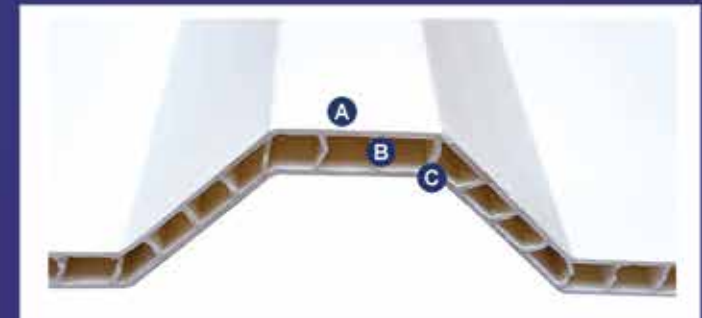


ضمان ١٠ سنوات

المفرغ

بديل الصاج



Install the display figure

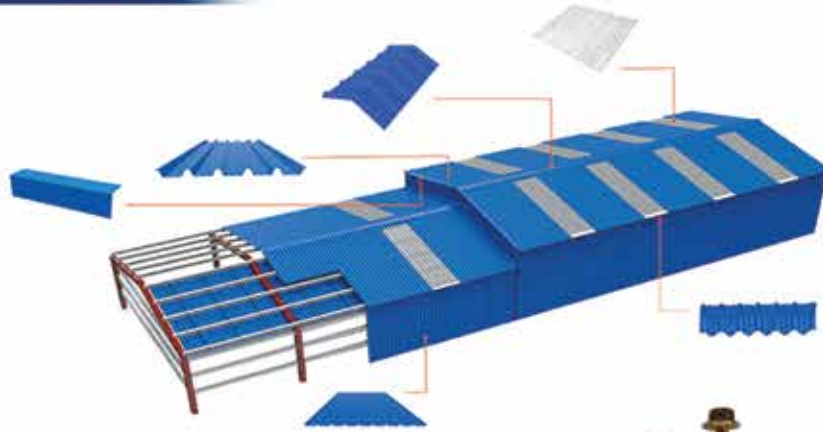

Waterproof accessories

PVC
the installation
process

>>>




PRODUCT DISPLAY

الابعاد



العرض ١٠٦ سم

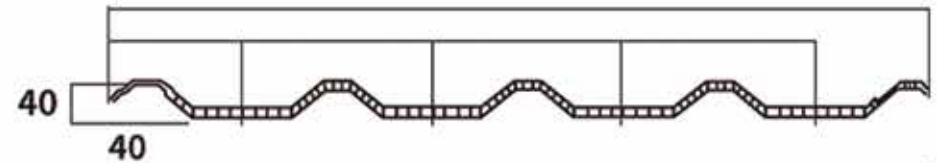

تأتي الواح بديل الصاج المفرغ بسمك ١٢ مللي

عرض اللوح ١,٠٦ متر اما الاطوال تكون علي حسب الطلب
وزن المتر في اللوح ٦,٥ كيلو

قرميد الديكور الايطالي بديل الفخار

هذا المنتج عبارة عن قطع من البلاستيك المصنوع من افضل انواع البولييمرات المستخدمة في التسقيف واحداث ما توصلت اليه تكنولوجيا التسقيف في العالم



مراحل التركيب



1

البورتوجيز

2

المارسيليا

3

الاكسسوارات



1. ROOF FRAME



2. THERMAL INSULATION



3. ROOF SHEATHING



4. SLATE ROOF



قرميد الديكور الايطالي ITALY ROOF



مارسيليا



بورتوجيز

المميزات

صديق للبيئة

مقاومة التغيرات الجوية

مقاوم للضغط والكسر

المظهر الجمالي

سهولة التركيب

عازل للصوت والحرارة

ITALY ROOF

هذا المنتج يضيف مظهر جمالي
للمنزل بفضل مظهره الخارجي
حيث انه جمع بين الوان الفخار
التقليدي والسيراميك البرتغالي والبرازيلي
ذو الالوان البراقة ومتوفر بالشكلين
المط والاعم

بدیل الفخار



قرمید الڊيکور

الوان قرمید الڊيکور

بورتوجیز



42 CM



26 CM



يتكون المتر من ١٢ قطعة سمك القطعة
٤ مللي وزن المتر المربع ٥ كجم

قوة التحمل ٦٥٠ كجم / قدم مربع
لكل قطعة

بدیل الفخار



قرمید الڊیکور

الوان قرمید الڊیکور

مارسیلیا



اکسسوارات قرمید الڊیکور

41 CM



22 CM

یتکون المتر من ۱۴ قطعة سمک القطعة
 ۴ مللي وزن المتر المربع ۵ کجم
 قوة التحمل ۶۵۰ کجم / قدم مربع
 لكل قطعة



01021917001

Decor Museum



Head Office

Hadyek Alahram Gate 1 - Al Sarwa almaadnya 12 B

Address

Killo 22 Alex Matrouh - Behind Juhyna Company

Mobile

01021917001



مقر الشركة

حدائق الاهرام - البوابة الاولى شارع الشرة المعدنية ١٢ ب

العنوان

الكيلو ٢٢ طريق اسكندرية مطروح بجوار جهينة

موبايل

٠١٠٢١٩١٧٠٠١